


PN REFACCIONES Configuración Macho (Clavija)

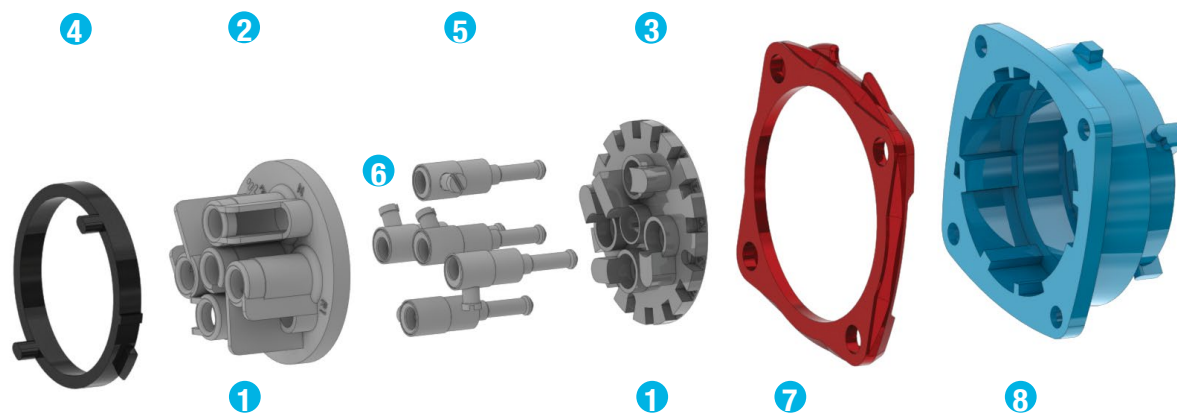


		PN20 POLIMÉRICA	PN20 METÁLICA	PNHT HT METÁLICA
1	Bases Interiores Clavija**	01-2A010*	01-2A010*	01-2A010-185*
2	Base Interior Inferior Clavija**	01-2A010-B	01-2A010-B	01-2A010-185-B
3	Base Interior Superior Clavija**	01-2A010-T*	01-2A010-T*	01-2A010-185-T*
4	Arillo de Cierre	01-NA583	09-2A583	09-2A583-185
5	Contacto de Clavija	01-2A011	01-2A011	01-2A011-185
6	Contacto Para Tierra	01-2A019	01-2A019	01-2A019-185
7	Empaque codificado por Color-Voltaje	125 V	61-1AC26	-
		208 V	61-1AB26	-
		250 V	61-1AC26	-
		480 V	61-1AR26	-
8	Envolverte Clavija	01-NA014**	09-NA014**	09-2A014-185**

* Las posiciones de voltaje y polaridad deberán especificarse [Dígito 5h, 6h y 7h y # Parte] para confirmar la posición de la ranura.

** Para el etiquetado apropiado en un dispositivo, por favor especifique; voltaje, fases y tipo de producto.

PN REFACCIONES Configuración Hembra (Tomacorriente)

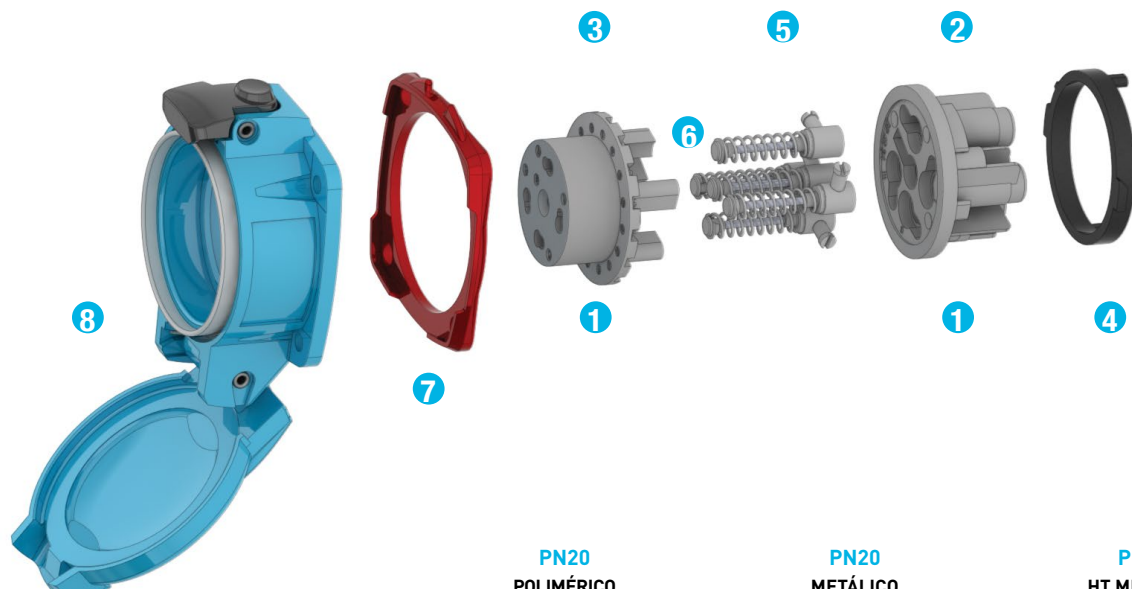

		PN20 POLIMÉRICO	PN20 METÁLICO	PNHT HT METÁLICO
1	Bases Interiores Tomacorriente	01-2A020*	01-2A020*	01-2A020-185*
2	Base Interior Inferior Clavija	01-2A020-B	01-2A020-B	01-2A020-185-B
3	Base Interior Superior Clavija	01-2A020-T*	01-2A020-T*	01-2A020-185-T*
4	Arillo de Cierre	01-NA583	09-2A583	09-2A583-185
5	Contacto Tomacorriente	01-2A021	01-2A021	01-2A021-185
6	Contacto Para Tierra	01-2A029	01-2A029	01-2A029-185
7	Empaque codificado por Color-Voltaje			
	125 V	61-1AC26	61-1AC26	-
	208 V	61-1AB26	61-1AB26	-
	250 V	61-1AC26	61-1AC26	-
	480 V	61-1AR26	61-1AR26	-
8	Envoltorio Tomacorriente c/Tapa IP54/IP55	01-SA024**	09-SA024**	09-2A024-185**
8	Envoltorio Tomacorriente c/Tapa IP66/IP67	01-NA024**	09-NA024**	-


* Las posiciones de voltaje y polaridad deberán especificarse [Dígito 5h, 6h y 7h y # Parte] para confirmar la posición de la ranura.

** Para el etiquetado apropiado en un dispositivo, por favor especifique; voltaje, fases y tipo de producto.



PN DIMENSIONES – Proporcionadas en pulgadas

Las dimensiones se proporcionan sólo como referencia y pueden cambiar dependiendo de los accesorios usados. Para dimensiones exactas contacte a Ingeniería MELTRIC.


Clavija con Manija



Clavija




Clavija con Ángulo Manija





PRODUCT	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PN	4.33	2.40	1.65	1.65	0.18	1.50	1.14	3.90	3.17


Tomacorriente con Manija

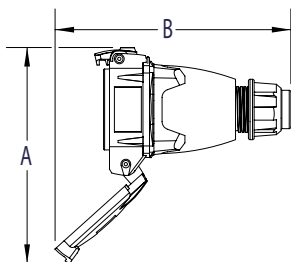

Tomacorriente Sola






Tomacorriente con Ángulo Manija

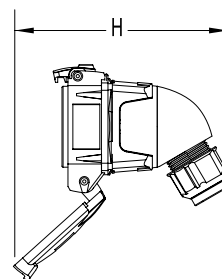





PRODUCTO	A	B	C	D	E	F	G	H
PN	5.51	5.69	1.65	1.65	0.18	1.93	1.38	4.17

Tomacorriente con ángulo de 30° en Caja de Conexiones y Clavija con Manija

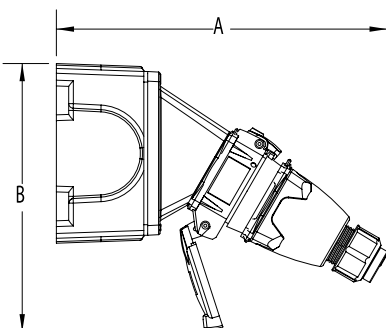

PRODUCTO	A	B	C	D	E	F
PN	8.59	6.96	4.19	2.75	0.27	7.60


Tomacorriente en Ángulo de 30° y Clavija con Manija

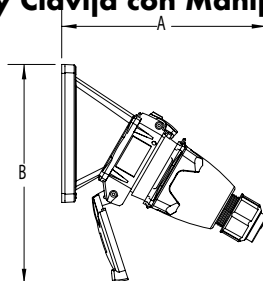

PRODUCTO	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	ØJ
PN	6.32	6.76	2.50	3.75	0.20	5.33	6.76	2.50	3.75	0.20




Tomacorriente con Ángulo de 70° en Caja para Pared

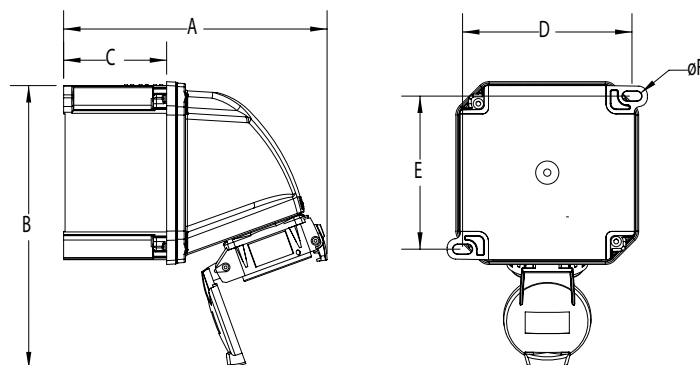


PRODUCTO	A	B	C	D	E	ØF
PN	7.15	7.68	2.80	4.60	4.15	0.26

Montaje en Tablero/Tomacorriente/Clavija con Manija

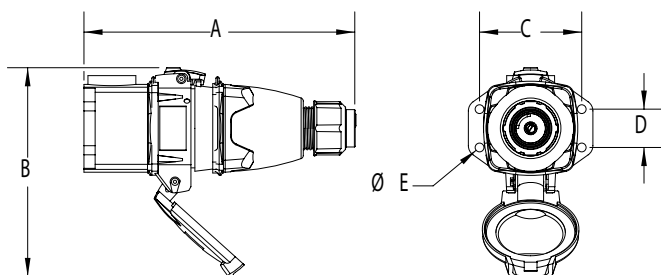


Montaje en Tablero/Tomacorriente/Clavija con Manija/Manija en Ángulo

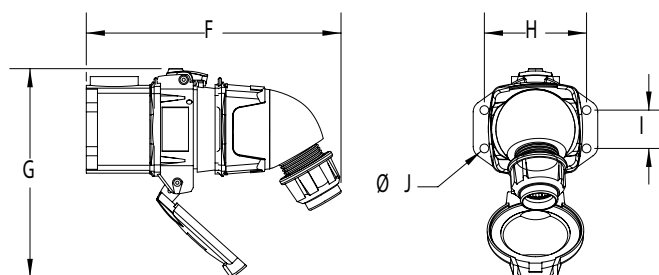

PRODUCTO	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	ØJ
PN	6.68	5.15	2.52	0.95	0.22	6.28	5.15	2.52	0.95	0.22

Tomacorriente con Manija/Clavija con Manija

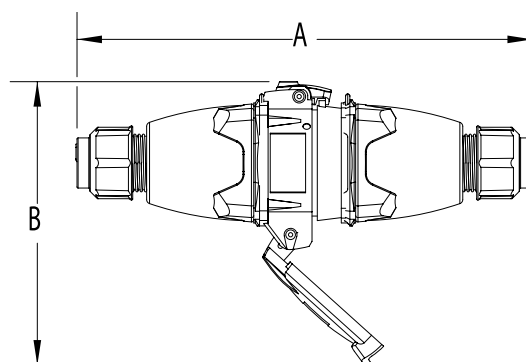

PRODUCTO	A	B
PN	8.37	5.21

