


Interrupor de Seguridad

Combinaciones de Tomacorriente con Interrupor de Seguridad

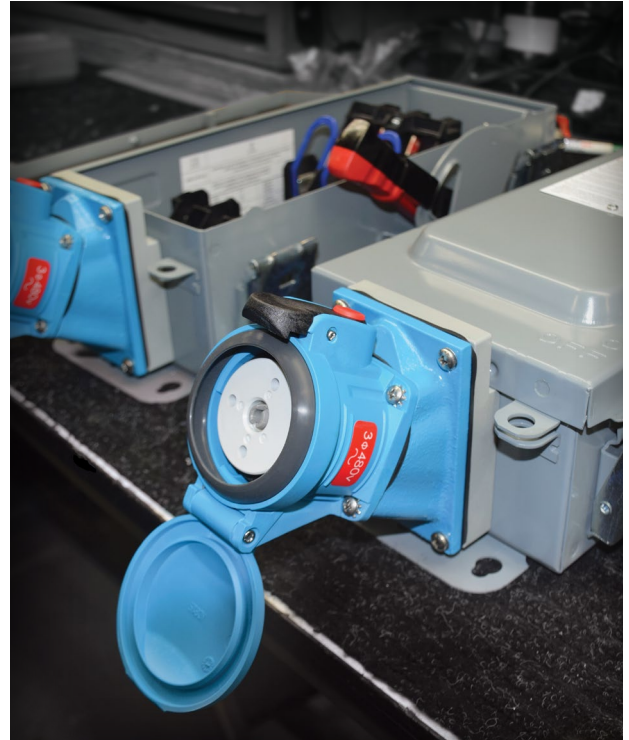

Los interruptores de seguridad sin bloqueo mecánico de MELTRIC, están diseñados para usarse en aplicaciones como fuente de poder, donde se requiere una protección adicional contra sobrecarga y corto circuito. Como los productos de la Serie están certificados por UL y CSA como seccionadores de operación con carga, no se requiere que el tomacorriente tenga bloqueo mecánico con el seccionador. La carga puede ser conectada o desconectada fácilmente sólo con tirar de la palanca del seccionador o simplemente conectando y desconectando la clavija.

La combinación de interruptor de seguridad con tomacorriente estándar de MELTRIC, consiste en un tomacorriente DS montado en un ángulo, ensamblado y cableado a un interruptor de seguridad para uso pesado de un sólo tiro con portafusibles. Opcionalmente pueden ser suministrados con un tomacorriente de la Serie DSN ó DB del tipo, con adaptadores para montaje recto, con interruptores de seguridad sin portafusibles o con protección de interruptores termomagnéticos.

Opciones:

- Tomacorriente DSN (DS es estándar)
- Adaptador Recto (Ángulo es estándar)
- Sin Portafusibles (Portafusibles como estándar)
- Mirilla
- Alimentación Reversible
- Envoltorio con certificación CSA Canadiense



COMBINACIONES DE TOMACORRIENTE CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD



Voltaje	Polaridad	# de Parte					
		30 A Polimérico	60 A Polimérico	60 A Metálico	100 A Polimérico	100 A Metálico	200 A Metálico
120 V	1P+N+T	33-37165-22X	33-67165-22X	37-67165-22X	33-97165-22X	37-97165-22X	37-27165-22X
120 208 V	2P+N+T	33-37166-22X	33-67166-22X	37-67166-22X	33-97166-22X	37-97166-22X	37-27166-22X
120 208 V	3P+N+T	33-37167-42X	33-67167-42X	37-67167-42X	33-97167-42X	37-97167-42X	37-27167-42X
125 250 V	2P+N+T	33-37076-22X	33-67076-22X	37-67076-22X	33-97076-22X	37-97076-22X	37-27076-22X
208 V	3P+T	33-37163-32X	33-67163-32X	37-67163-32X	33-97163-32X	37-97163-32X	37-27163-32X
208 V	2P+T	33-37162-12X	33-67162-12X	37-67162-12X	33-97162-12X	37-97162-12X	37-27162-12X
250 V	2P+T	33-37072-12X	33-67072-12X	37-67072-12X	33-97072-12X	37-97072-12X	37-27072-12X
480 V	2P+T	33-37042-12X	33-67042-12X	37-67042-12X	33-97042-12X	37-97042-12X	37-27042-12X
277 480 V	2P+N+T	33-37046-22X	33-67046-22X	37-67046-22X	33-97046-22X	37-97046-22X	37-27046-22X
277 480 V	3P+N+T	33-37047-42X	33-67047-42X	37-67047-42X	33-97047-42X	37-97047-42X	37-27047-42X
480 V	3P+T	33-37043-32X	33-67043-32X	37-67043-32X	33-97043-32X	37-97043-32X	37-27043-32X
347 600 V	2P+N+T	33-37146-22X	33-67146-22X	37-67146-22X	33-97146-22X	37-97146-22X	37-27146-22X
347 600 V	3P+N+T	33-37147-42X	33-67147-42X	37-67147-42X	33-97147-42X	37-97147-42X	37-27147-42X
600 V	3P+T	33-37143-32X	33-67143-32X	37-67143-32X	33-97143-32X	37-97143-32X	37-27143-32X
600 V	2P+T	33-37142-12X	33-67142-12X	37-67142-12X	33-97142-12X	37-97142-12X	37-27142-12X

- Notas:**
- Cuando ordene un Seccionador Desconector de Seguridad, reemplace la "X" con el apropiado número correspondiente a la clasificación Tipo elegida.
 - Para dispositivos con mayor amperaje, contacte a ventas MELTRIC.

INDICADOR TIPO

X (NÚMERO)	CLASIFICACIÓN TIPO
9	Tipo 4X
7	Tipo 12
5	Tipo 3R
1	Tipo 1

INFORMACIÓN PARA ORDENAR CONFIGURACIONES OPCIONALES

Tomacorriente DSN	Para ordenar un tomacorriente DSN (30-60 A), cambie el prefijo "33" por "63". NOTA: DSN60 productos no están disponibles como tipo 12	Ejemplo: DSN60 A Tomacorriente Polimérico 250 VCA (2P+T) Tipo 1 = 63-67072-121
Adaptador Recto	Para ordenar un adaptador recto, adicione el sufijo -S al número de parte.	Ejemplo: DS60 A Tomacorriente Metálico 480 VCA (3P+T) Tipo 1 = 37-67043-321-S
Sin Portafusible	Para ordenar un dispositivo sin portafusibles, adicione el sufijo -NF al número de parte.	Ejemplo: DS30 A Tomacorriente Polimérico 250 VCA (2P+T) Tipo 3R = 33-37072-125-NF
Canadá	Para ordenar un envoltorio Certificación CSA, adicione el sufijo -CSA al número de parte. Los envoltorios CSA cuentan con mirilla como estándar.	