


DSN REFACCIONES Configuración Macho (Clavija)

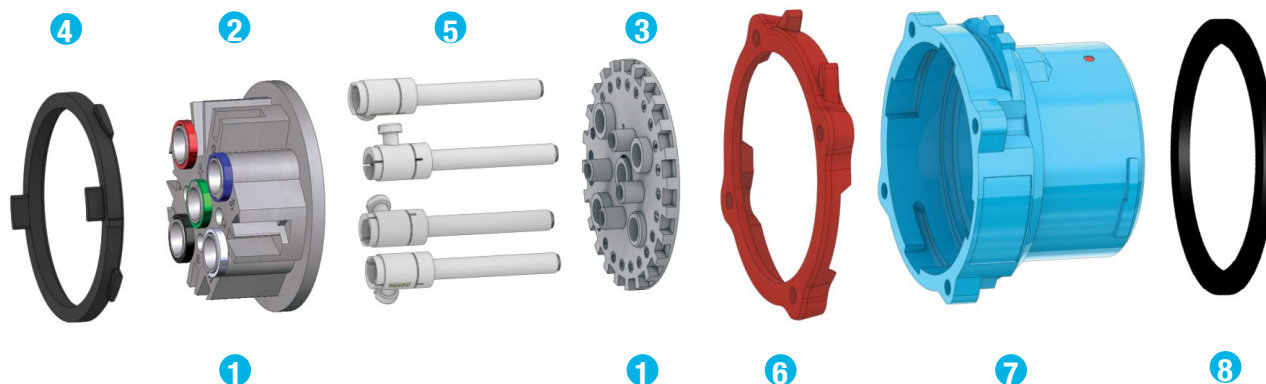

		DSN20 POLIMÉRICA	DSN30 POLIMÉRICA	DSN60 POLIMÉRICA	DSN100 POLIMÉRICA	DSN100 METÁLICA	DSN150 POLIMÉRICA	DSN150 METÁLICA
1	Bases Interiores Clavija***	61-1A010*	61-3A010*	61-6A010*	61-8A010*	67-8A010*	63-9A010*	67-9A010*
1	Interior de Clavija con 2 Contactos Auxiliares*	-	61-3A310-972*	61-6A310-972*	61-8A310-972*	67-8A310-972*	63-9A310-262*	67-9A310-262*
2	Base Interior Inferior Clavija***	61-1A010-B	61-3A010-B	61-6A010-B	61-8A010-B	67-8A010-B	63-9A551	67-9A551
3	Base Interior Superior Clavija***	61-1A010-T*	61-3A010-T*	61-6A010-T*	61-8A010-T*	67-8A010-T*	63-9A010-T*	67-9A010-T*
4	Anillo de Cierre Polimérico	61-1A583	61-3A583	61-6A583	61-8A583	-	63-9A583	-
4	Anillo de Cierre Metálico	-	-	-	-	67-8A583	-	67-9A583
5	Contacto de fase para Clavija (Si la Clavija es sin contactos auxiliares)	61-1A011	61-3A011-380	61-6A011	61-8A011	67-8A011	63-9A011	63-9A011
5	Contacto de fase para Clavija (Si la Clavija es con contactos auxiliares)	61-1A011	61-3A011	61-6A011	61-8A011	67-8A011	63-9A011	63-9A011
5	Contacto de tierra para Clavija	61-1A019	61-3A019	61-6A019	61-8A019	61-8A019	63-9A019	63-9A019
6	Empaque codificado por Color-Voltaje	125 V	61-1AC26	61-3AC26	61-6AC26	61-8AC26	31-9AC26	39-2AC26
		208 V	61-1AB26	61-3AB26	61-6AB26	61-8AB26	31-9AB26	39-2AB26
		250 V	61-1AC26	61-3AC26	61-6AC26	61-8AC26	31-9AC26	39-2AC26
		480 V	61-1AR26	61-3AR26	61-6AR26	61-8AA26	31-9AR26	39-2AR26
		600 V	61-1AN26	61-3AN26	61-6AN26	61-8AN26	31-9AN26	39-2AN26
7	Envoltorio Polimérico para Clavija	61-1A014**	61-3A014**	61-6A014**	61-8A014	-	63-9A014**	-
7	Cubierta Metálica Clavija	-	-	-	-	67-8A014	-	67-9A014
8	Empaque Tipo 4X	-	-	-	-	-	-	31-9A066


* Las posiciones de voltaje y polaridad deberán especificarse [Dígito 5h, 6h y 7h y # Parte] para confirmar la posición de la ranura.

** Para el etiquetado apropiado en un dispositivo, por favor especifique; voltaje, fases y tipo de producto.

*** Para interiores con contactos auxiliares, comuníquese con el departamento de servicio al cliente para números de parte.

+ Para interiores con más de 2 contactos auxiliares, comuníquese con el departamento de servicio al cliente para números de parte.

DSN REFACCIONES Configuración Hembra (Tomacorriente)

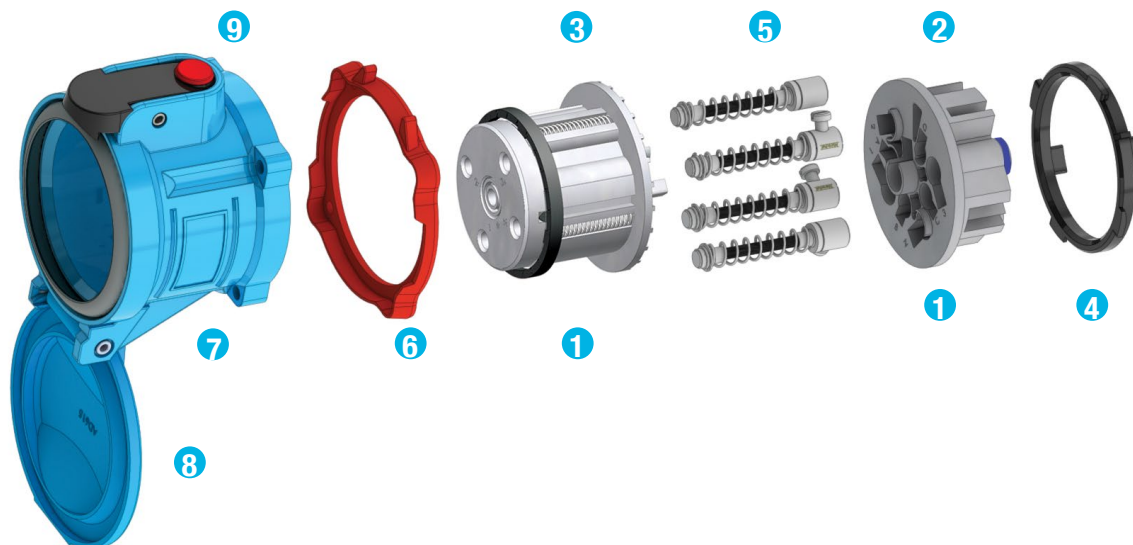

	DSN20 POLIMÉRICO	DSN30 POLIMÉRICO	DSN60 POLIMÉRICO	DSN100 POLIMÉRICO	DSN100 METÁLICO	DSN150 POLIMÉRICO	DSN150 METÁLICO
1 Bases Interiores Tomacorriente***	61-1A020*	61-3A020*	61-6A020*	61-8A020	67-8A020	63-9A020*	67-9A020*
1 Interior del Receptáculo con 2 Pilotos*	61-1A020-972	61-3A320-972*	61-6A320-972*	61-8A020-972	67-8A020-972	63-9A320-262*	67-9A320-262*
2 Base Interior Inferior Clavija***	61-1A020-B	61-3A020-B	61-6A020-B	61-8A020-B	67-8A020-B	63-9A552	67-9A552
3 Base Interior Superior Clavija***	61-1A020-T*	61-3A020-T*	61-6A020-T*	61-8A020-T	67-8A020-T	63-9A020-T*	67-9A020-T*
4 Anillo de Cierre Polimérico	61-1A583	65-3A583	61-6A583	61-8A583	-	63-9A583	-
4 Anillo de Cierre Metálico	-	-	-	-	67-8A583	-	67-9A583
5 Contacto de fase Tomacorriente (Sin contactos auxiliares)	61-1A021	61-3A021-380	61-6A021	61-8A021	67-8A021	63-9A021	63-9A021
5 Contacto de fase Tomacorriente (Con contactos auxiliares)	61-1A021	61-3A021	61-6A021	61-8A021	67-8A021	63-9A021	63-9A021
5 Contacto de tierra para Tomacorriente	61-1A029	61-3A029	61-6A029	61-8A029	67-8A029	63-9A029	67-9A029
6 Empaque codificado por Color-Voltaje	125 V	61-1AC26	61-3AC26	61-6AC26	61-8AC26	31-9AC26	31-9AC26
	208 V	61-1AB26	61-3AB26	61-6AB26	61-8AB26	31-9AB26	31-9AB26
	250 V	61-1AC26	61-3AC26	61-6AC26	61-8AC26	31-9AC26	31-9AC26
	480 V	61-1AR26	61-3AR26	61-6AR26	61-8AR26	31-9AR26	31-9AR26
	600 V	61-1AN26	61-3AN26	61-6AN26	61-8AN26	31-9AN26	31-9AN26
7 Cubierta Polimérica Tomacorriente	61-1A024**	61-3A024**	61-6A024**	61-8A024	-	63-9A024**	-
7 Envoltorio Metálico del Tomacorriente	-	-	-	-	67-8A024	-	67-9A024A
8 Conjunto de Reemplazo Para Tapa Polimérica	61-1A125	61-3A125	61-6A125	61-8A125	-	63-9A125	-
8 Juego de Reemplazo Gatillo Metálico	-	-	-	-	67-8A925	-	67-9A925A
9 Juego de Reemplazo Gatillo Polimérico	61-1A824	61-6A824	61-6A824	61-8A824	-	61-9A824	-
9 Kit de Reemplazo para Gatillo Metálico	69-1A824	69-6A924	69-6A924	69-8A924	67-8A824	69-9A924	67-9A824A

* Las posiciones de voltaje y polaridad deberán especificarse (Dígito 5h, 6h y 7h y # Parte) para confirmar la posición de la ranura.

** Para el etiquetado apropiado en un dispositivo, por favor especifique; voltaje, fases y tipo de producto.



*** Para interiores con contactos auxiliares, comuníquese con el departamento de servicio al cliente para números de parte.

* Para interiores con más de 2 contactos auxiliares, comuníquese con el departamento de servicio al cliente para números de parte.


DSN DIMENSIONES – Proporcionadas en pulgadas

Las dimensiones se proporcionan sólo como referencia y pueden cambiar dependiendo de los accesorios usados. Para dimensiones exactas contacte a Ingeniería MELTRIC.

Clavija con Manija





Clavija




PRODUCTO	A	B	C	D	ØE	F	G
DSN20/DSN12c	5.28	2.40	1.65	1.65	0.17	2.46	1.87
DSN30/DSN24c	5.75	2.91	1.89	1.89	0.18	2.56	1.97
DSN60/DSN37c	6.30	3.46	2.17	2.17	0.19	2.8	2.21
DSN100	6.70	3.77	2.59	2.59	0.24	3.42	2.38
DSN150	8.33	4.59	3.20	3.2	0.24	4.14	3.04


Tomacorriente con Manija



Tomacorriente





Palancas de Cierre Extendidas

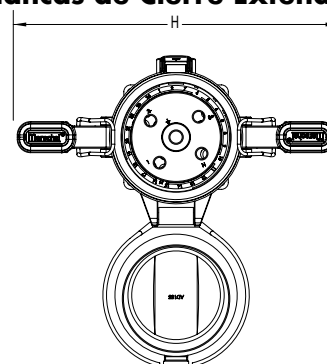

PRODUCTO	A	B	C	D	ØE	F	G	H
DSN20/DSN12c	5.26	5.60	1.65	1.65	0.19	3.15	2.10	N/A
DSN30/DSN24c	7.05	6.93	1.89	1.89	0.18	3.53	2.88	N/A
DSN60/DSN37c	7.74	7.22	2.17	2.17	0.2	3.64	3.09	N/A
DSN100	8.96	7.90	2.59	2.59	0.22	4.53	3.37	N/A
DSN150	11.04	10.02	3.20	3.2	0.23	5.71	4.74	11.25


Tomacorriente con Ángulo de 30° en Caja de Conexiones y Clavija con Manija

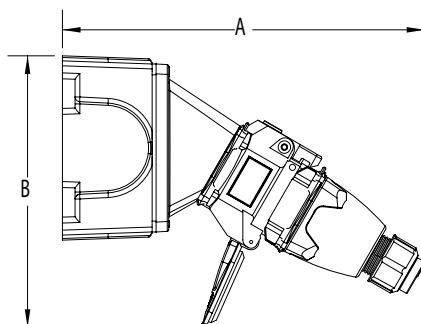

PRODUCTO	A	B	C	D	ØE
DSN20/DSN12c	7.80	7.25	4.19	2.75	0.27
DSN30/DSN24c	9.85	7.60	4.19	2.75	0.27
DSN60/DSN37c	10.48	8.20	4.19	2.75	0.27
DSN100	11.87	10.74	5.00	3.81	0.33
DSN150	16.06	10.33	6.75	4.25	0.31




Tomacorriente en Ángulo de 30° y Clavija con Manija

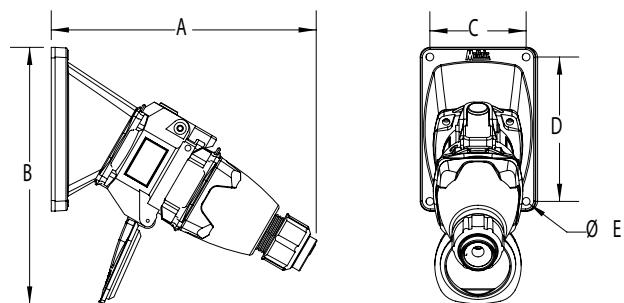

PRODUCTO	A	B	C	D	ØE
DSN20/DSN12c	7.80	7.10	2.50	3.75	0.18
DSN30/DSN24c	9.85	8.50	2.50	3.75	0.22
DSN60/DSN37c	10.48	9.02	2.50	3.75	0.22
DSN100	9.17	10.45	3.43	4.83	0.26
DSN150	16.06	12.05	4.83	4.83	0.28


Tomacorriente con Ángulo de 70° en Caja para Pared

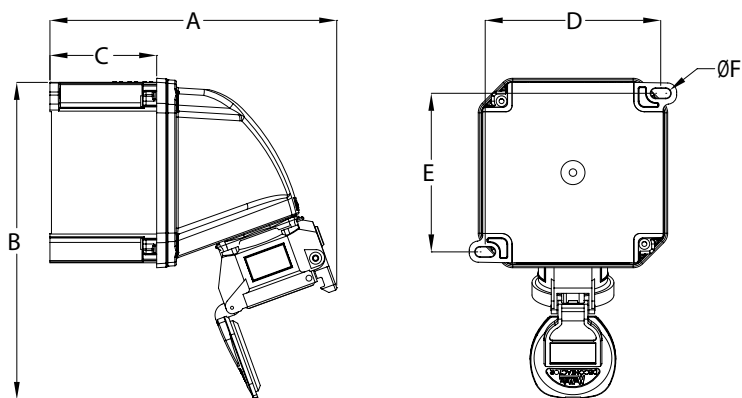

PRODUCTO	A	B	C	D	E	ØF
DSN20/DSN12c	7.51	8.30	2.80	4.60	4.15	0.26
DSN30/DSN24c	7.93	9.51	2.80	4.60	4.15	0.26
DSN60*/DSN37c	8.91	11.55	2.80	6.17	5.73	0.26
DSN100	9.07	12.70	2.80	6.17	5.73	0.26

* La caja tiene 4 patas para montaje

Clavija con Manija y Toma- corriente

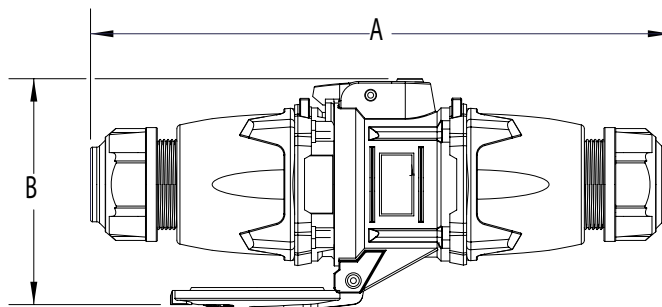

PRODUCTO	A	B
DSN20/DSN12c	9.09	3.50
DSN30/DSN24c	10.43	4.57
DSN60/DSN37c	11.26	4.80
DSN100	12.17	8.03
DSN150	19.53	8.03

