


DX3 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 32 A

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

Clavija (tomacorriente macho con manija) ó Caja de Conexiones con Tomacorriente con Tapa (macho)

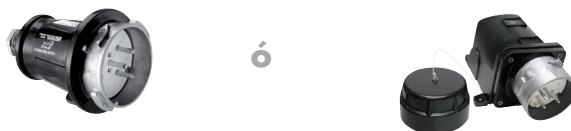

Configuraciones Norteamericanas

| Voltaje | Polaridad | # de Parte Metálica | # de Parte Metálico |
|---------|-----------|---------------------|---------------------|
| 120 V | 1P+N+T | 26-31165-XXX | 26-36165-XX |
| 125 V | 1P+N+T | 26-31075-XXX | 26-36075-XX |
| 208 V | 2P+T | 26-31162-XXX | 26-36162-XX |
| 208 V | 3P+T | 26-31163-XXX | 26-36163-XX |
| 208 V | 3P+N+T | 26-31167-XXX | 26-36167-XX |
| 250 V | 2P+T | 26-31072-XXX | 26-36072-XX |
| 250 V | 3P+T | 26-31073-XXX | 26-36073-XX |
| 250 V | 2P+N+T | 26-31076-XXX | 26-36076-XX |
| 277 V | 1P+N+T | 26-31045-XXX | 26-36045-XX |
| 480 V | 2P+T | 26-31042-XXX | 26-36042-XX |
| 480 V | 3P+T | 26-31043-XXX | 26-36043-XX |
| 480 V | 3P+N+T | 26-31047-XXX | 26-36047-XX |
| 600 V | 3P+T | 26-31143-XXX | 26-36143-XX |

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Tomacorriente con Manija (tomacorriente hembra c/manija) ó Caja de Conexiones con Tomacorriente (hembra) ó Tomacorriente (hembra)



Configuraciones Norteamericanas

| Voltaje | Polaridad | # de Parte Metálico | # de Parte Metálico | # de Parte Metálico |
|---------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 120 V | 1P+N+T | 26-33165-XXX | 26-30165-XX | 26-34165 |
| 125 V | 1P+N+T | 26-33075-XXX | 26-30075-XX | 26-34075 |
| 208 V | 2P+T | 26-33162-XXX | 26-30162-XX | 26-34162 |
| 208 V | 3P+T | 26-33163-XXX | 26-30163-XX | 26-34163 |
| 208 V | 3P+N+T | 26-33167-XXX | 26-30167-XX | 26-34167 |
| 250 V | 2P+T | 26-33072-XXX | 26-30072-XX | 26-34072 |
| 250 V | 3P+T | 26-33073-XXX | 26-30073-XX | 26-34073 |
| 250 V | 2P+N+T | 26-33076-XXX | 26-30076-XX | 26-34076 |
| 277 V | 1P+N+T | 26-33045-XXX | 26-30045-XX | 26-34045 |
| 480 V | 2P+T | 26-33042-XXX | 26-30042-XX | 26-34042 |
| 480 V | 3P+T | 26-33043-XXX | 26-30043-XX | 26-34043 |
| 480 V | 3P+N+T | 26-33047-XXX | 26-30047-XX | 26-34047 |
| 600 V | 3P+T | 26-33143-XXX | 26-30143-XX | 26-34143 |

Para configuraciones internacionales (IEC/CE) visite meltric.com/international-catalog o comuníquese con el departamento de servicio al cliente 52 55 50689962.

Características

- Amperaje / Voltaje - Máximos 32 A, 750 VCA
- Protección Ambiental IP65
- Rango de Temperatura Min -13°F/Max 140°F
Ver pág. 266 para temperaturas menores a -15°F.
- Capacidad de Alambrado en las Terminales Min 14 AWG Max 8 AWG
- * Basado en los calibres de cable tipo THHN.
- Certificaciones ATEX, IECEX
- Rangos para Atmósferas Explosivas

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC tD A21
-25°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T84°C
-25°C ≤ Ta ≤ +50°C T6 T74°C
IECEX LCI 09.0014/LCIE 05 ATEX 6127

Manija Rango de Cable

| Sufijo | Rango de Cable |
|--------|----------------|
| -20M | .31" - .51" |
| None | .35" - .63" |
| -32M | .47" - .83" |

Caja Dimensión NPT

| Sufijo | Dimensión de la Rosca NPT |
|--------|---------------------------|
| 1/2" | -12 |
| 3/4" | -34 |
| None | 1" |

Los diámetros NPT están determinados por el diámetro del conductor y el conector glándula.

Accesorios

| Tapa de Protección | # de Parte |
|--------------------------------|------------------------------|
| | Sólo Para Dispositivos Macho |
| DX3 | 26-3A126 |
| Caja Metálica Montaje en Pared | |
| | |
| NPT | # de Parte |
| 1/2" | 26-3A023-12 |
| 3/4" | 26-3A023-34 |
| 1" | 26-3A023-1 |