


SERVICIO ESTÁNDAR

Tomacorrientes y Clavijas



Los tomacorrientes y clavijas estándar MELTRIC proporcionan conexiones seguras, económicas y robustas para aplicaciones hasta 400 A. Cada dispositivo MELTRIC cuenta con contactos punto a punto de plata-níquel asistidos por resorte para conexiones consistentes y confiables. Características de seguridad exclusivas que garantizan la seguridad del trabajador.



DR P. 87

RANGOS DE AMPERAJE ELEVADOS


- 30 hasta 400 A, Tipo 3R
- Envoltentes metálicos o poliméricos (mayoría de los tamaños)
- Para conductores de calibres grandes



PN P. 105

DURABLE Y COMPACTO

- 15 hasta 20 A
- Hasta 600 V

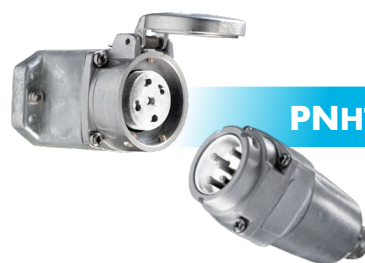

PNHT P. 113

APLICACIONES PARA TEMPERATURAS ELEVADAS

- Temperaturas de hasta 465°F
- Hasta 30 A, 480 V, IP44